


THERMAL 880

High Efficiency Thermal Grease



APLICADOR DE PRECISIÓN
APLICA PASTA CON PRECISIÓN
SIN DERRAMAR

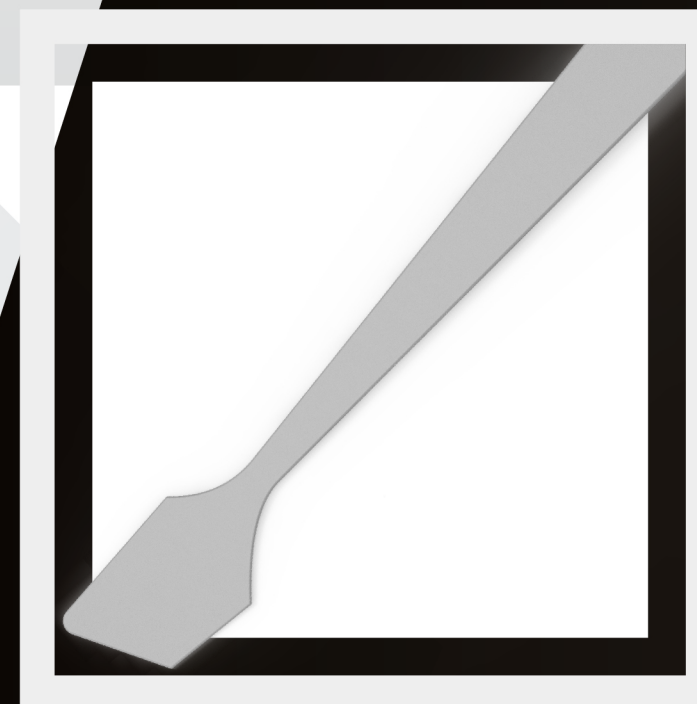

ESPÁTULA
EXTIENDE LA PASTA TÉRMICA
CORRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Gris
Conductividad térmica	$\geq 5.15 \text{ W / m}^2\text{K}$
Impedancia térmica	$\leq 0.004 \text{ (}^\circ\text{C}^2\text{/in}^2\text{) / W}$
Gravedad específica	$\geq 3.0 \text{ g / cm}^3$
Viscosidad	12.500 CPS
Índice tixotrópico	330 1/10mm
Temperatura límite	-50 ~ 340°C
Temperatura de operación	-30 ~ 280°C

COMPONENTES

Compuestos de silicona	10 %
Compuestos de carbono	45 %
Compuestos metálicos	45 %

PESO

Peso neto	23 g
Peso bruto	42 g

PN
NXHUMMERT880

EAN
8436532169724