

# RG-EW300R

## Amplificador wifi a 300 Mb/s

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### Características destacadas

- Plug-and-play, sencillo y robusto
- Dos amplificadores de señal integrados que amplifican 1,5 veces la intensidad de la señal
- Localice el mejor lugar para colocar su router gracias al indicador de señal de tres barras
- Colocación flexible, conexión con un solo clic
- Control total de su red doméstica al alcance de su mano

# Características destacadas

RG-EW300R


## Plug and Play Sencillo y robusto

Repetidor wifi a 300 Mb/s



## Más potente de lo esperado

Dos amplificadores de señal integrados que duplican la intensidad de la señal

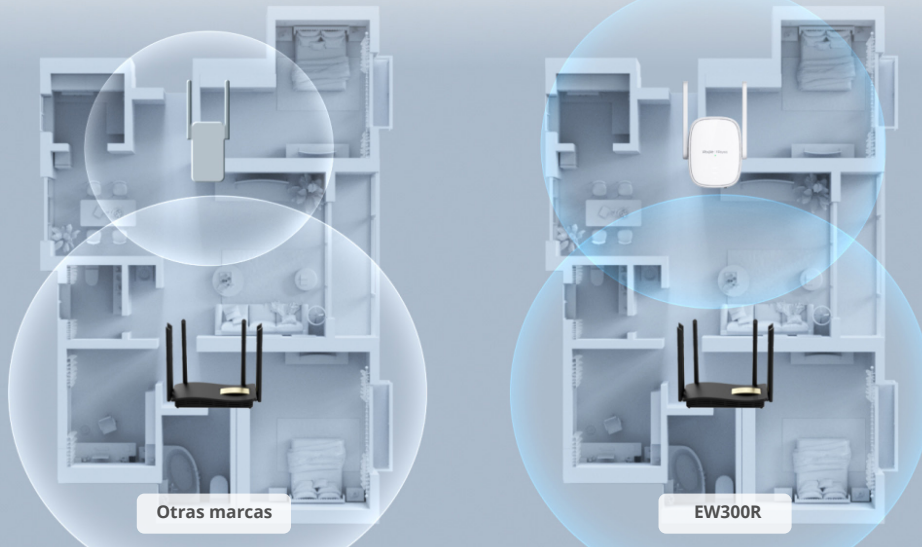

Otras marcas

EW300R

Ruijie | 瑞捷

strong signal ————  
modest signal ————  
weak signal ————


## El indicador de señal de tres barras le permite encontrar el mejor lugar

El EW300R le muestra claramente la intensidad de la señal y le ayuda a localizar el mejor lugar para colocar el repetidor, mientras que otros solo indican «Sí» o «No».

# Características destacadas

## Colocación flexible, conexión con un solo clic


Pulse el botón WPS en el router existente y en el EW300R en 2 minutos para conectarse fácilmente a la red

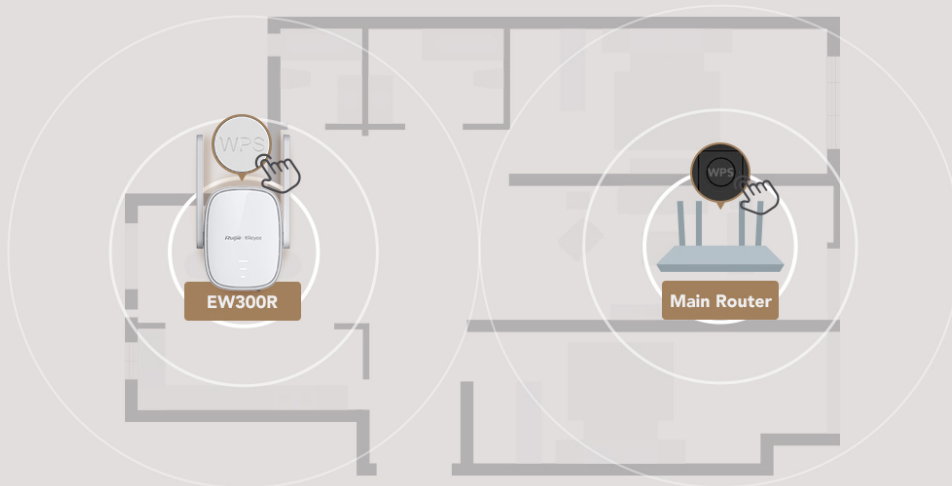

## Más opciones de modo inalámbrico, satisfaga todas sus necesidades

**Modo punto de acceso para el trabajo**  
Más estable y fiable

Modo repetidor para el entretenimiento  
Más flexible, mayor tranquilidad

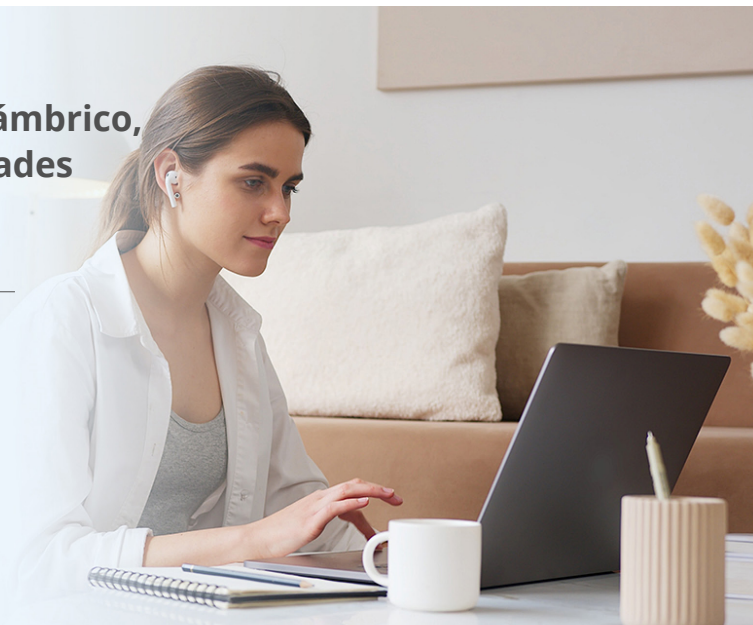

## Control total de su red doméstica al alcance de la mano

Configure la red de su hogar a través de la **aplicación Rycce Router** en tan solo dos minutos. No espere más para descubrir y experimentar las nuevas funciones **gratuitas sin límite de tiempo**.




Gestión en remoto



Control parental



Red wifi para invitados

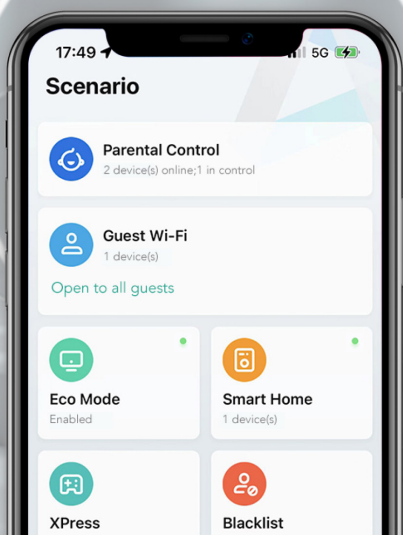

## Especificaciones

### Información básica

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	92 mm × 70 mm × 38 mm (antenas no incluidas)
Peso	0,14 kg (sin incluir la caja)
Estándares wifi	Wi-Fi 4 (802.11n)
MIMO	2,4 GHz, 2×2, MIMO
Máx. velocidad wifi	2,4 GHz: 300 Mb/s
Ancho de canal	2,4 GHz: Auto/20/40 MHz
Antenas	2
Tipo de antenas	Omnidireccional externa
Ganancia de la antena	2,4 GHz: 4 dBi
Puerto	1 puerto WAN/LAN 10/100 Base-T
N.º usuarios recomendados	8
N.º máx. de usuarios	16
Fuente de alimentación	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Consumo de energía	≤ 12 W
Bandas de frecuencia de funcionamiento	802.11b/g/n: De 2,412 GHz a 2,472 GHz se aplican las restricciones específicas de cada país
Potencia de transmisión	< 20 dBm (2,4 GHz) se aplican las restricciones específicas de cada país
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 45 °C
Humedad de funcionamiento	De 5 % a 95 % sin condensación
Certificaciones	CE, RoHS
OFDMA	-
MU-MIMO	-

## / Especificaciones

### Conexión inalámbrica

Coloración BSS	-
N.º máx. de SSID	3
Ocultación del SSID	✓
Direccionamiento de bandas	-
Red wifi para invitados	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Itinerancia	-
Lista de bloqueados	✓
Red de malla Reyee	-
Vinculación con la red de malla mediante hardware	-
Vinculación con la red de malla mediante el botón de red de malla	-
Vinculación con la red de malla mediante eWeb	-
N.º de saltos recomendados	-
Optimización de la red wifi	✓
Calidad de servicio (WMM)	-
WPS	✓
Ajuste de la potencia de transmisión	✓

### Hardware

CPU	MT7628DAN
Flash	16 MB
RAM/SDRAM	64 MB
Color	Blanco

# / Especificaciones

## Hardware

Indicador LED del sistema	✓
Indicador LED de la red de malla Reyee	-
Botón de la red de malla Reyee	-
Botón de encendido	-
Botón de restablecimiento	✓
Dimensiones del conector de CC	-

## WAN

Dirección IP estática	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Recordatorio de la cuenta y la contraseña PPPoE	-
Etiquetado de la VLAN	✓

## LAN

Servidor DHCP	✓
Lista de clientes	✓
Asignación de IP estática	✓
Control del flujo basado en puertos	-

## Características

IPv6	-
DDNS	-
IPTV	-
Alarma	-
Diagnóstico	-
UPnP	-

# / Especificaciones

## Características

Vinculación ARP	-
Asignación de puertos	-
Host DMZ	-
Limitación de velocidad de los terminales	-
Aceleración por hardware	-
Clonación de direcciones MAC	✓
Gestión en la nube	✓
Modo repetidor	✓
Modo WISP	✓

## Seguridad

Servidor VPN PPTP	-
Cliente VPN PPTP	-
Cliente VPN L2TP	-
Control parental	-
Protección contra ataques por inundación de TCP	✓
Protección contra ataques ICMP	-
Protección contra ataques por inundación de UDP	-

## Sistema

Acceso/contraseña predeterminados	10.44.77.254 No se requiere contraseña de forma predeterminada
Acceso a URL	-
Actualización local	✓
Actualización en línea	✓
Actualización de aplicaciones	✓

## / Especificaciones

### Sistema

Syslog	-
Copia de seguridad	-
Restablecimiento a la configuración de fábrica	✓
Idioma	Chino Inglés Vietnamita Indonesio Tailandés Árabe Chino tradicional Español Ruso

## / Contenido de la caja

Dispositivo	RG-EW300R
Amplificador inalámbrico	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de garantía	1



**Ruijie | Rcycc**

 **Redefine your easy network**

---

**Copyright ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd. Todos los derechos reservados.**

Quedan prohibidas la reproducción y la transmisión en forma o medio alguno de cualquier tipo de contenido incluido en el presente documento sin la autorización previa por escrito de Ruijie Networks Co., Ltd.

**Aviso**

Este contenido solo es aplicable a territorios externos al área de China continental. Ruijie Networks Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretación del presente contenido.

La información incluida en este documento puede verse sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguno de los contenidos incluidos en el presente escrito representa una garantía adicional. Ruijie Networks Co., Ltd. se exime de toda responsabilidad derivada de errores técnicos, editoriales u omisiones incluidas en este documento.



Ruijie Networks Co., Ltd  
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,  
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Pekín, China  
Sitio web: <https://www.ruijienetworks.com>